

De Konftel 300W Korte handleiding




Poort SD-geheugenkaart

Het is mogelijk een actief gesprek op te nemen en de Konftel 300W als een dictafoon te gebruiken.

Druk op de **REC/C**-toets om het opnemen te starten en te stoppen.

Opnamen zijn toegankelijk via het menu.

Symbolen display




— Signaalsterkte DECT

— Datum

— Tijd

— Opladen batterij

 **Volledig opgeladen**

 **< 1 uur spreektijd**

De **Konftel 300W** is een draadloze conferentietelefoon op batterijen, die kan worden aangesloten op DECT-systemen, mobiele telefoon's of pc's. De Konftel 300W kan worden aangesloten op een Konftel DECT-basisstation of een GAP-compatibel DECT-systeem.

Zie voor een uitgebreide handleiding over de aansluitopties en de mogelijkheden onze website: **www.konftel.com/300W**.


LED's

Knipperend blauw	Binnenkomend gesprek
Constant blauw	Bezig met gesprek
Knipperend rood	In de wacht, microfoon en luidspreker uitgeschakeld
Constant rood	Mute, microfoon uitgeschakeld


De batterij opladen

U kunt de batterij opladen door de Konftel 300W op de lader te plaatsen of het netsnoer op de Konftel 300W aan te sluiten.

Een volle batterij is goed voor 48 uur spreektijd. De Konftel 300W laat u weten wanneer er minder dan een uur spreektijd resteert.



BESCHRIJVING

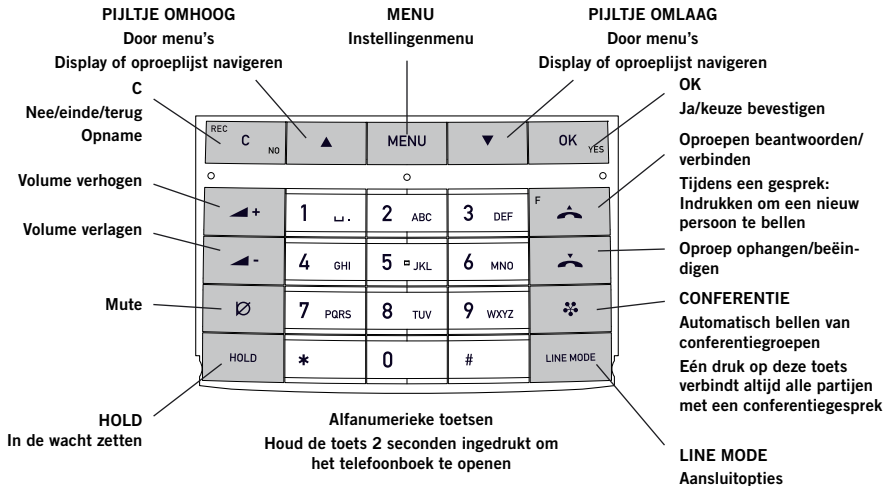

IN MENU'S NAVIGEREN EN INSTELLINGEN KIEZEN

Het Konftel 300W-menu bevat de volgende opties:

TELEFOONBOEK
INSTELLINGEN
CONF.GIDS
OPNAME
STATUS

- ⇒ Druk op **MENU**.
- ⇒ Kies met de pijltoets de gewenste optie uit het menu. Druk op **OK** om te bevestigen.
- ⇒ Annuleer de instelling of ga één niveau terug in het menu met een druk op **C**.
- ⇒ Verlaat het menu door nogmaals op **MENU** te drukken.
- ⓘ Let op: na het aanpassen van een instelling moet u op **OK** drukken om de instelling te activeren.

BASISSTATION AANMELDEN

- ⇒ Zet het basisstation in de aanmeldingsmodus.
- ⇒ Selecteer **MENU > INSTELLINGEN > DECT > AANMELDEN**.
- ⇒ Selecteer een basis (1–4).
- ⇒ Voer de PIN-code van het basisstation in.
- ① De standaardcode is **0000** voor het *DECT-basisstation van de Konftel*.

*De conferentietelefoon zoekt nu naar een basisstation. Het basisstation moet in de aanmeldingsmodus staan. Indien de aanmelding succesvol was, verschijnt het woord **GEREEED** op het display.*

De conferentietelefoon is nu klaar voor gebruik.



USB-minipoort voor
computerverbinding

EEN COMPUTER GEBRUIKEN

- ⇒ Sluit de Konftel 300W met de bijgeleverde USB-kabel aan op de computer.
- ⇒ Selecteer **Konftel 300W USB Audio** als de geluidseenheid in de instellingen van de computer.
- ⇒ Druk op de toets **LINE MODE**. Selecteer **USB** en druk op **OK** om te bevestigen.

VoIP-gesprekken voeren

- ⇒ Druk op  om de microfoon in de Konftel 300W te activeren.
- ⇒ Verbind het gesprek met de computer, bijvoorbeeld met behulp van webconferentiesoftware of Skype®.

EEN MOBIELE TELEFOON GEBRUIKEN

- ⇒ Sluit een mobiele telefoon aan met behulp van een optionele kabel.
- ⇒ Druk op de toets **LINE MODE**. Selecteer **MOBIEEL** en druk op **OK** om te bevestigen.

Mobiele gesprekken voeren

- ⇒ Druk op  om de Konftel 300W te activeren.
- ⇒ Verbind het gesprek met de mobiele telefoon.

EEN GESPREK BEANTWOORDEN/EEN NUMMER KIEZEN

- ⇒ Druk op  om een inkomend gesprek te beantwoorden.
- ⇒ Kies het nummer en druk op  om te bellen.
- ⇒ Druk op een pijltjestoets om een oproeplijst te openen met eerder gekozen nummers. Bel met .
- ⇒ Druk een alfanumerieke toets in en houd deze twee seconden ingedrukt om een contact in het telefoonboek te bellen.

TIJDENS EEN GESPREK

- ⇒ U kunt het volume van de luidspreker aanpassen met de knoppen  + en .
- ⇒ Druk op  (**Mute**) om de microfoon uit te schakelen.
- ⇒ Druk op **HOLD** om het gesprek in de wacht te zetten.
Zowel de microfoon als de luidspreker worden uitgeschakeld en het gesprek staat in de wacht.
- ① Druk nogmaals op dezelfde toets om het gesprek te hervatten.

- ① Ondervindt u problemen bij gesprekken met meerdere partijen? Zie de handleiding voor informatie over de benodigde instellingen.

EEN PARTIJ TOEVOEGEN

- ⇒ Druk tijdens het gesprek op de  (**F**)-toets.
Actieve gesprekken worden in de wacht gezet en u hoort een tweede kiestoon.
- ⇒ Kies het nummer van de tweede deelnemer, druk en wacht op antwoord.
- ⇒ Druk op de  (**F**)-toets gevolgd door **3** om alle vergaderpartijen met het gesprek te verbinden of  (**F**) om terug te schakelen naar het vorige gesprek.

DE CONFERENTIEGIDS

U kunt groepen tot zes personen aanmaken via **MENU > CONFER.GIDS > GROEP TOEVOEG..**

- ⇒ Druk op de  (**Conferentie**)-toets en kies een conferentiegroep. Druk op **OK** om te zien wie deel uitmaakt van de groep en op  om te bellen.
- ⇒ Volg de instructies in de gids en antwoord met **OK** of **C**.
Actieve gesprekken worden in de wacht gezet als de volgende deelnemer belt.
- ⇒ Druk op de  (**Conferentie**)-toets om alle vergaderpartijen met het gesprek te verbinden.

