

## De Konftel 300IP Korte handleiding

De **Konftel 300IP** is een conferentietelefoon voor IP-telefonie. Op onze onderstaande website zijn zowel een handleiding met informatie over functies en instellingen als een handleiding voor de beheerder met geavanceerde configuraties beschikbaar: [www.konftel.com/300ip](http://www.konftel.com/300ip).

Raadpleeg de bijgesloten "Konftel 300IP Installation Guide" (in Engels) voor aanwijzingen voor het aansluiten en installeren.



### Poort SD-geheugenkaart


Het is mogelijk een actief gesprek op te nemen en de Konftel 300IP als een dictafone te gebruiken.

Druk op de **REC/C**-toets om het opnemen te starten en te stoppen.

Opnamen zijn toegankelijk via het menu.

### LED's

Knipperend blauw	Binnenkomend gesprek
Constant blauw	Bezig met gesprek
Knipperend rood	In de wacht, microfoon en luidspreker uitgeschakeld
Constant rood	Mute, microfoon uitgeschakeld



### Symbolen display


#### In oproepmodus

- Lijn vrij
- Lijn verbonden
- Lijn in de wacht (HOLD)
- Lijn in gesprek
- Lijn door andere partij in de wacht gezet
- Lopende opname
- Beveiligde verbinding

#### Vóór accountnaam

- Telefoon niet geregistreerd
- Telefoon geregistreerd

# BESCHRIJVING

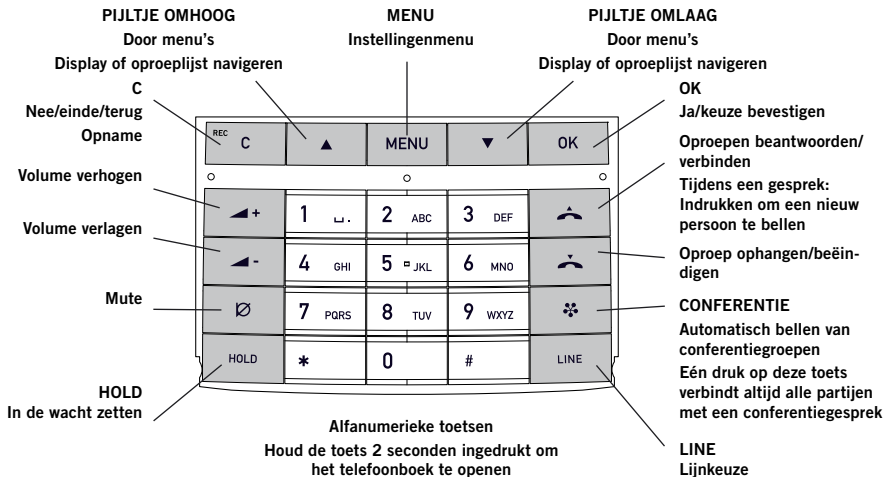




## IN MENU'S NAVIGEREN EN INSTELLINGEN KIEZEN

Het Konftel 300IP-menu bevat de volgende opties:




**PROFILS**  
**RÉPERTOIRE**  
**EXT. RÉPERTOIRE**  
**GUIDE CONF**  
**ENREGISTREMENT**  
**PARAMÉTRAGE**  
**SYSTÈME**  
**STATUT**

- ⇒ Druk op **MENU**.
- ⇒ Kies met de pijltoetsen de gewenste optie uit het menu. Druk op **OK** om te bevestigen.
- ⇒ Annuleer de instelling of ga één niveau terug in het menu met een druk op **C**.
- ⇒ Verlaat het menu door nogmaals op **MENU** te drukken.
- ⓘ Let op: na het aanpassen van een instelling moet u op **OK** drukken om de instelling te activeren.
- 🌐 L'utilisation d'un PC et de l'interface web Konftel 300IP est la manière la plus simple de paramétrer l'appareil et de modifier des contacts. Voir le manuel pour plus de détails.

## EEN GESPREK BEANTWOORDEN/EEN NUMMER KIEZEN

- ⇒ Druk op  om een inkomend gesprek te beantwoorden.
- ⇒ Kies het nummer en druk op  om te bellen.
- ⇒ Druk op een pijltjestoets om een oproeplijst te openen met eerder gekozen nummers. Bel met .
- ⇒ Druk een alfanumerieke toets in en houd deze twee seconden ingedrukt om een contact in het telefoonboek te bellen.



## TIJDENS EEN GESPREK

- ⇒ U kunt het volume van de luidspreker aanpassen met de knoppen  + en  -.
- ⇒ Druk op  (**Mute**) om de microfoon uit te schakelen.
- ⇒ Druk op **HOLD** om het gesprek in de wacht te zetten.

*Zowel de microfoon als de luidspreker worden uitgeschakeld en het gesprek staat in de wacht.*

- ① Druk nogmaals op dezelfde toets om het gesprek te hervatten.

## EEN GESPREK MET MEERDERE PARTIJEN VOEREN

- ⇒ Druk tijdens het gesprek op  voor een nieuwe kiestoont.
- Actieve gesprekken worden in de wacht gezet.*
- ⇒ Kies het nieuwe nummer.
- ⇒ Druk op de knop  (**Conferentie**) om de gesprekken te verbinden.

## DE CONFERENTIEGIDS


U kunt groepen tot zes personen aanmaken via **MENU > CONFER.GIDS > GROEP TOEVOEG..**

## Conferentiegroepsgesprekken voeren

- ⇒ Druk op de  (**Conferentie**)-toets en kies een conferentiegroep. Druk op **OK** om te zien wie deel uitmaakt van de groep en op  om te bellen.

*De Konftel 300IP belt alle contacten van de groep.*

*Het vakje voor de naam van de persoon wordt ingevuld zodra deze persoon opneemt.*

	00:28	15:53
L1	■ David L	
L2	■ Ewa P	
L3	■ Office South	
L4	■ Office North	
■ Conf 2		

## TELEFOONLIJNEN BEHEREN MET DE LIJNMODUS


### Tussen lijnen schakelen

- ⇒ Druk op **HOLD**.

*Alle lijnen worden in de wacht gezet.*

- ⇒ Druk op **LINE**.

*Het lijnmenu wordt weergegeven.*



- ⇒ Markeer een lijn in het lijnmenu en druk op **OK** of **HOLD**.

*De partij wordt weer met het gesprek verbonden.*

- ⇒ Markeer een andere lijn in het lijnmenu en druk op **HOLD** om naar deze lijn te schakelen of op **OK** om beide partijen te verbinden.


- ⇒ Druk op **☘ (Conferentie)** om alle partijen met het gesprek te verbinden.

### Een account selecteren tijdens het kiezen van een nummer

Indien u meer dan één geregistreerd account in uw Konftel 300IP hebt, kunt u de lijnmodus gebruiken om de account te selecteren die u wilt gebruiken voor het nieuwe gesprek.

- ⇒ Druk op **LINE**.

*Het lijnmenu met de naam van uw accounts wordt weergegeven.*


- ⇒ Selecteer de account die u wilt gebruiken voor het nieuwe gesprek en druk op **OK** of .

- ⇒ Kies het nummer en druk op **OK** om te bevestigen.

### Lijn ophangen

- ⇒ Druk op **LINE**.

*Het lijnmenu wordt weergegeven.*

- ⇒ Markeer de lijn die u wilt ophangen en druk op .

